



入口・軒先 部屋の仕切りに 間仕切り専用加工を施した、透明糸入りシートです。



本製品にはSカンやレール、ランナー等の付属品は付いておりません。

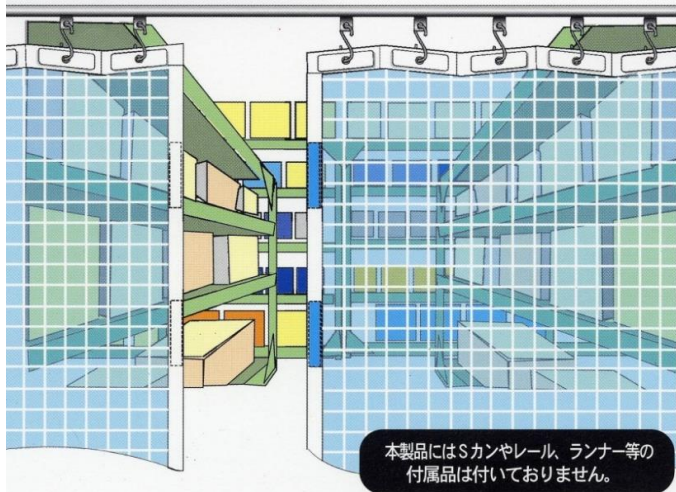

芯材でジャバラ効果。開閉がスムーズで強度もアップ。

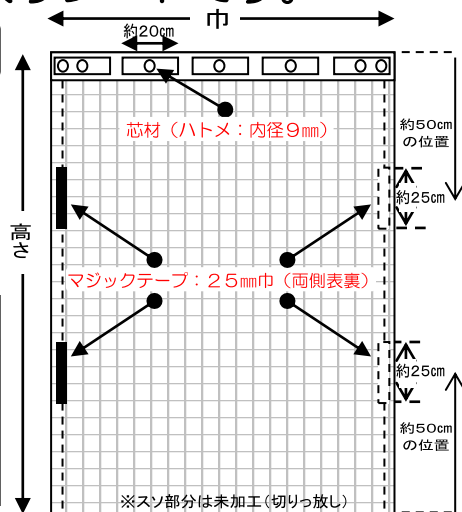

## ■ 定番規格品

品名	タイプ	厚み	品番	規格サイズ (巾×高さ)	仕上りサイズ (巾×高さ)	JAN (4903599)	材質等
簡易間仕切りシート (透明糸入りシート)	紫外線カット	薄手 0.15(±0.03)mm	B-317	1m×2m	0.97m×2m	083033	・シート: ポリ塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布(糸) ・芯材: ポリエチレン ・ハトメ: アルミ(内径: 9mm) ・マジックテープ: ポリエステル
			B-318	2m×2m	1.97m×2m	083040	
			B-319	2m×3m	1.97m×3m	083057	
	防災・制電	厚手 0.30(±0.03)mm	B-320	1m×2m	0.97m×2m	083064	
			B-321	2m×2m	1.98m×2m	083071	
			B-322	2m×3m	1.98m×3m	083088	
	防災・制電 耐寒・耐候	厚手 0.40(±0.03)mm	B-370	1m×2m	0.97m×2m	085167	
			B-371	2m×2m	1.98m×2m	085174	
			B-372	2m×3m	1.98m×3m	085181	

## ▶▶ 簡易間仕切りシートの『オーダーメイド』仕様 ◀◀

### ■ シート種別

シート種別			重量 (g/㎡)	引張強度 N/3cm (kgf/3cm)		シートの材質
品名	タイプ	厚み		たて	よこ	
簡易間仕切りシート (透明糸入りシート)	紫外線カット	薄手 0.15(±0.03)mm	190	170 (17)	170 (17)	ポリ塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布(糸)
	防災・制電	厚手 0.30(±0.03)mm	420	370 (38)	360 (37)	
	防災・制電 耐寒・耐候	厚手 0.40(±0.03)mm	538	410 (42)	420 (43)	
カラーターポリン	防災	0.25(±0.03)mm	265	470 (48)	450 (46)	ポリエステル



● カラーターポリン

※カラーターポリンは全7色から選べます。


(この値は測定値であり保証値ではありません)

ホワイト: グリーン: レッド: ブルー: イエロー: ブラック: シルバー:

### ■ 通常加工仕様

- ① 上部はPC芯材入り (上部巾方向に対して約20cm間隔に1枚)。
  - ② スノ部分は折返し加工 (※1)
  - ③ 両端はマジックテープが2箇所ずつ付きます (高さの3等分の位置)。
  - ④ ハトメ (内径: 9mm) は上部のみPC芯材の中央に1箇所ずつ付きます (両端のみ2箇所ずつ)。
  - ⑤ 防災品には防災品認定シールが付きます。
- (※1): スノのチェーン(おもり)入り加工[200g/㎡]は別途承ります。

#### 通常加工仕様図

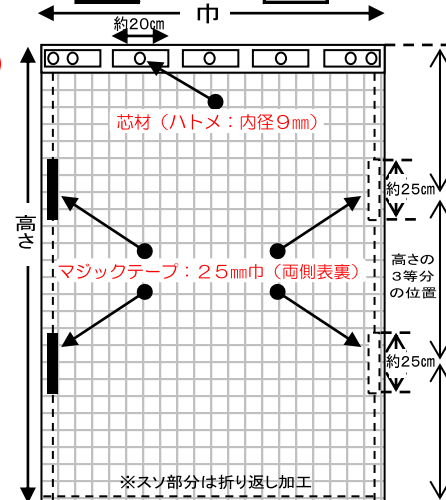

ご注文の際は、シートの種別とサイズ (巾・高さ) をお知らせ下さい !!

### ● ご注意

- ※ シート巾は間口より大きい方が最適です (目安: 間口の約1.2倍)。
- ※ 巾は20cm単位の長さでお願いいたします (仕上りは±3%の誤差が生じます)。
- ※ 受注後約2週間程度で仕上がります。
- ※ 上記以外のシート種別をご希望の場合は別途ご相談いたします。

## 透明シート

PVC  
(塩ビ)

採光性（光の透過性）抜群の塩ビシート（糸無し）



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-340	0.9m×1.8(1.75)m	084078	30
B-341	1.8(1.75)m×1.8m	084085	20
B-342	1.8(1.75)m×3.6m	084092	10
B-343	2.7(2.65)m×2.7m	084108	10



- 材質: 塩ビシート(糸無し)
- 厚み: 0.1(±0.03)mm
- アルミハトメ(内径: 9mm)
- ハトメ間隔: 約45cm

## 透明系入りシート

PVC  
(塩ビ)

耐候性・強度に優れた一般的な透明系入りシート



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-160	0.9m×1.8m	085020	30
B-161	1.8m×1.8m	085037	20
B-162	1.8m×3.6m	085044	10
B-163	2.7m×2.7m	085051	10



- 材質: 塩ビ+ポリエステル系
- 厚み: 0.15(±0.03)mm
- アルミハトメ(内径: 9mm)
- ハトメ間隔: 約45cm
- 目合い: 20mm

## 防虫・防災透明系入りシート

PVC  
(塩ビ)

昆虫が反応する光の波長をカット!! 防災性能も…!!



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-154	0.9m×1.8m	222128	30
B-155	1.8m×1.8m	222135	20
B-156	1.8m×3.6m	222142	10
B-157	2.7m×2.7m	222159	10

- 材質: 塩ビ+ポリエステル系 ■防災性能有り
- 紫外線(波長: 360nm付近)を約98%カット
- 厚み: 0.25(±0.03)mm ■目合い: 15mm
- アルミハトメ(内径: 9mm) ■ハトメ間隔: 約45cm
- ※防虫効果…昆虫に見える範囲の波長(紫外線)をカットする事で、飛来昆虫を大幅に減少させる効果があります。



## 難燃透明系入りシート

PVC  
(塩ビ)

自己消化作用(難燃性)により燃え広がりを抑制!!



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-323	0.9m×1.8m	083095	30
B-324	1.8m×1.8m	083101	20
B-325	1.8m×3.6m	083118	10
B-326	2.7m×2.7m	083125	10

- 材質: 塩ビ+ポリエステル系 ■防災性能有り
- 厚み: 0.25(±0.03)mm ■アルミハトメ(内径: 9mm)
- ハトメ間隔: 約45cm
- 目合い: 15mm



一般シート



難燃シート



## 採光性めかくしシート

PVC  
(塩ビ)

光は透すが内側はぼんやり見える程度!! (糸入り)



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-315	0.9(0.85)m×1.8m	083019	20
B-316	0.9(0.85)m×2.7m	083026	20

- 材質: 塩ビ+ポリエステル系
- 厚み: 0.28(±0.03)mm ■アルミハトメ(内径: 9mm)
- ハトメ間隔: 約20cm ■光を透し、明るさを取り込む事が可能(光線透過率: 約80%)
- 目合い: 3mm(縦)×1mm(横)
- シート紐: 4mm×60cm・10本付
- 内側の目隠しに



## PE透明系入りシート

PE  
ポリエチレン

紫外線安定剤で耐候性UP!! 安価で軽量、作業性よし!!



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-308	1.8(1.71)m×1.8(1.71)m	082944	20
B-309	1.8(1.71)m×2.7(2.57)m	082951	14
B-310	1.8(1.71)m×3.6(3.47)m	082968	10
B-311	2.7(2.57)m×2.7(2.57)m	082975	8
B-312	2.7(2.57)m×3.6(3.44)m	082982	6
B-313	3.6(3.4)m×5.4(5.2)m	082999	4
B-334	5.4(5.2)m×5.4(5.2)m	085709	3

- 材質: ポリエチレン+ポリプロピレン系
- 厚み(PEフィルム): 0.22(±0.02)mm
- プラスチックハトメ(内径: 12mm)
- ハトメ間隔: 約90cm ■目合い: 10mm
- 中国製(※別注品は国内(アルミハトメ)加工です)



## 防災・UV劣化防止・静電防止透明シート

PVC  
(塩ビ)

飛沫感染防止用の間仕切りシートとして!! (糸無し)



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
B-440	0.9m×1.75m	085648	30
B-441	1.8m×1.75m	085655	20

### 飛沫防止用 透明シート

変色、ひび割れはしてませんか?

- 飛沫防止
- UVカット
- 静電防止
- 燃えにくく自己消火性あり。
- 紫外線による変色、劣化を軽減。
- ホコリの付着や、いやな静電気を軽減。

- 材質: 塩ビシート(糸無し)
- 厚み: 0.2(±0.03)mm
- アルミハトメ(内径: 9mm) ■ハトメ間隔: 約45cm

## シート補修用強力粘着テープ(透明タイプ)

PVC  
(塩ビ)

塩化ビニール製透明シートの補修に最適!! (糸無し)



品番	規格(仕上り)サイズ	JAN (4903599)	入数
SH-PV1	10cm巾×20cm	084986	30
SH-PV2	10cm巾×10m巻	084993	10

- 材質: 塩化ビニール+アクリル系粘着剤
- 離型紙付きタイプ ■ハサミ等でフリーカット
- 塩ビ透明シートの他にカラーターポリンシートの補修にも目立たない ■厚み: 0.34mm



SH-PV2



離型紙を剥がして...