


のれん型 間仕切りカーテン

節電対策

室内の冷暖房効率UPに!! 防塵対策に!!
透明シートで間仕切りをお考えなら...

- 面倒な施工や専用金具の必要無し (フック式: 1枚ずつで取り付け/取り外し)
- 間口のサイズにフレキシブルに対応 ● 市販の“突っ張り棒”が利用できます
- のれん型: いちいち開閉の手間なし (気密性UP)

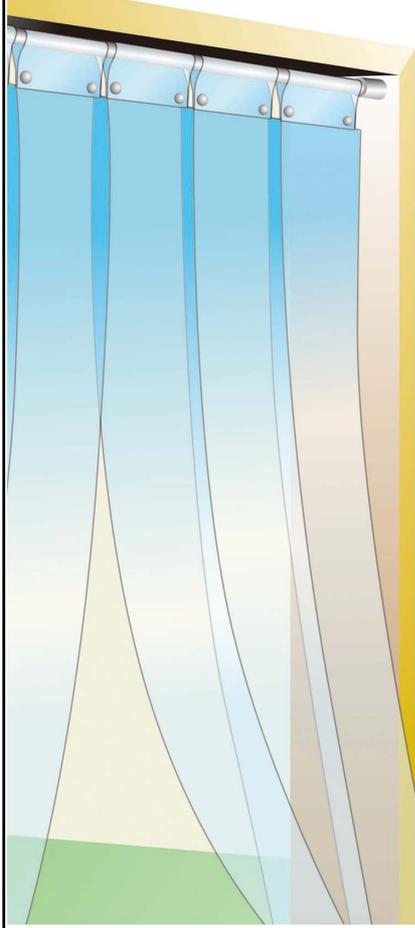

● 透明タイプ 厚さ: 0.8mm



透明度 抜群!!

内側は ぼんやりと!!




● シルエットタイプ (糸入り) 厚さ: 0.5mm

ご家庭での間仕切りはもちろんのこと、以下の用途にも活躍します!

- 工場や事務所、クール便、冷凍・冷蔵車等の間仕切り
- スチールラックの防塵カーテン代用品 etc.

商品仕様の詳細

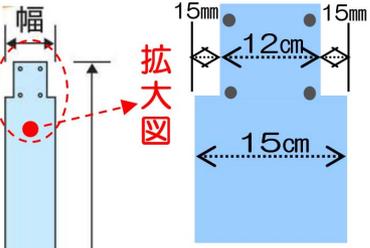

- 仕様の詳細 ●
- 鴨居高: 2mに適用 (実寸: 1945mm)
 - シートの重なり部分は15mm
隙間なく重ねると1枚足す毎に12cmずつ幅が増えます。
⇒ 2枚: 27cm 3枚: 39cm 4枚: 51cm...
 - ※ 7枚で90cm間口 (実寸: 85cm~100cm) に適用。
 - 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
 - はさみやカッターで好みの長さでカットできます。

- 注意 ■
- 製品の幕材は主に軟質塩化ビニール (PVC) を使用した素材です。
 - ビニール製品は耐熱性を有しません。(火気近くのご使用/保管は不可)
 - 簡易間仕切り、カーテン以外の用途にご使用しないでください。

■ 取り付け方法

突っ張り棒を利用し、上図のように簡単に取り付けが可能。

1枚1枚、順番に取り付け。

取り外しなどメンテナンスも簡単です。

■ パッケージ形態


【7枚入り: 化粧箱】

【1枚入り: ヘッダー袋】

● B-351 ● B-361 ● B-350 ● B-360

種別	品番	サイズ(幅×長さ)	色	適応間口サイズ	1枚重量	パッケージサイズ 幅×高さ×奥行(mm)	JAN (4903599)	材質等
透明 [0.8mm厚]	B-351	15cm×約2m 7枚入	透明	間口: 90cm適応 追加用	310g	173×140×285	084221	PVC(一般透明) フック: ステンレス
	B-350	15cm×約2m 1枚入				185×300×15	084214	
シルエット(糸入り) [0.5mm厚]	B-361	15cm×約2m 7枚入		間口: 90cm適応 追加用	180g	173×140×285	084245	PVC(防炎/帯電防止) フック: ステンレス
	B-360	15cm×約2m 1枚入				185×300×10	084238	


入口・軒先 部屋の仕切りに 間仕切り専用加工を施した、透明糸入りシートです。

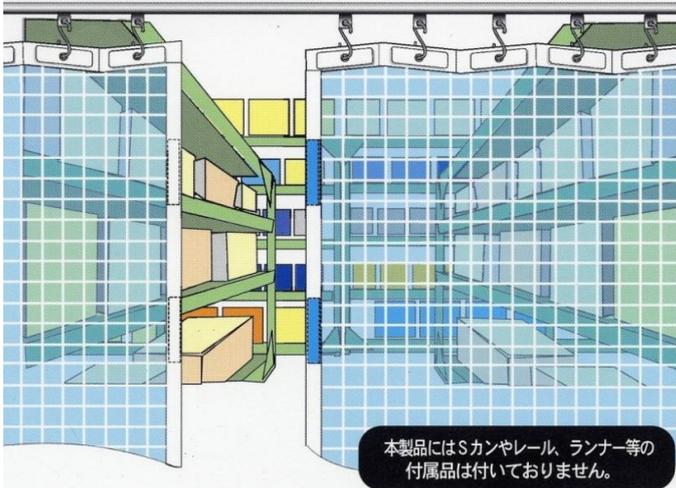

本製品にはSカンやレール、ランナー等の付属品は付いておりません。



芯材でジャバラ効果。開閉がスムーズで強度もアップ。

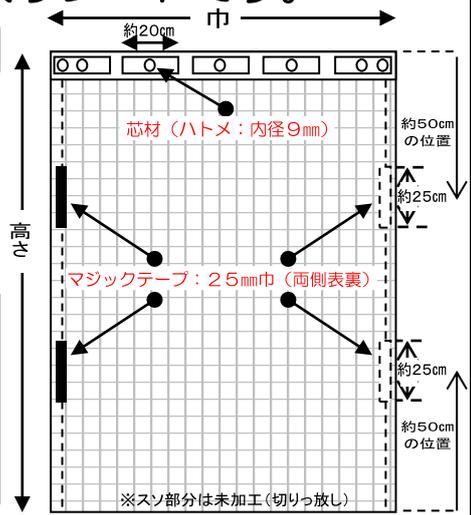

■ 定番規格品

品名	タイプ	厚み	品番	規格サイズ (巾×高さ)	仕上りサイズ (巾×高さ)	JAN (4903599)	材質等
簡易間仕切りシート (透明糸入りシート)	紫外線カット	薄手 0.15(±0.03)mm	B-317	1m×2m	0.97m×2m	083033	・シート: ポリ塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布(糸) ・芯材:ポリエチレン ・ハトメ:アルミ(内径:9mm) ・マジックテープ:ポリエステル
			B-318	2m×2m	1.97m×2m	083040	
			B-319	2m×3m	1.97m×3m	083057	
	防災・制電	厚手 0.30(±0.03)mm	B-320	1m×2m	0.97m×2m	083064	
			B-321	2m×2m	1.98m×2m	083071	
			B-322	2m×3m	1.98m×3m	083088	
	防災・制電 耐寒・耐候	厚手 0.40(±0.03)mm	B-370	1m×2m	0.97m×2m	085167	
			B-371	2m×2m	1.98m×2m	085174	
			B-372	2m×3m	1.98m×3m	085181	

▶▶ 簡易間仕切りシートの『オーダーメイド』仕様 ◀◀

■ シート種別

シート種別			重量 (g/㎡)	引張強度 N/3cm (kgf/3cm)		シートの材質
品名	タイプ	厚み		たて	よこ	
簡易間仕切りシート (透明糸入りシート)	紫外線カット	薄手 0.15(±0.03)mm	190	170 (17)	170 (17)	ポリ塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布(糸)
	防災・制電	厚手 0.30(±0.03)mm		420 (38)	360 (37)	
	防災・制電 耐寒・耐候	厚手 0.40(±0.03)mm		538 (42)	420 (43)	
カラーターポリン	防災	0.25(±0.03)mm	265	470 (48)	450 (46)	ポリエステル



● カラーターポリン

※カラーターポリンは全7色から選べます。


(この値は測定値であり保証値ではありません)

ホワイト: グリーン: レッド: ブルー: イエロー: ブラック: シルバー:

■ 通常加工仕様

- ① 上部はPC芯材入り(上部巾方向に対して約20cm間隔に1枚)。
 - ② スノ部分は折返し加工(※1)
 - ③ 両端はマジックテープが2箇所ずつ付きます(高さの3等分の位置)。
 - ④ ハトメ(内径:9mm)は上部のみPC芯材の中央に1箇所ずつ付きます(両端のみ2箇所ずつ)。
 - ⑤ 防災品には防災品認定シールが付きます。
- (※1):スノのチェーン(おもり)入り加工[200g/㎡]は別途承ります。

通常加工仕様図

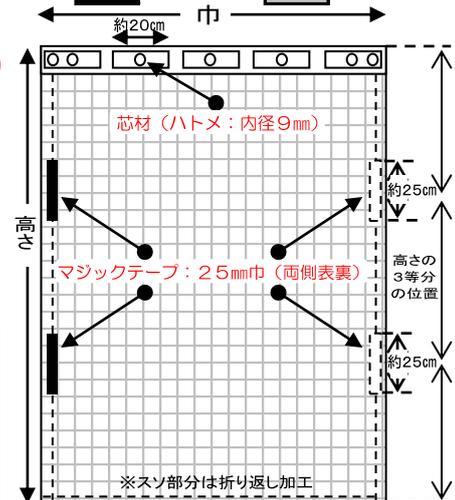

ご注文の際は、シートの種別とサイズ(巾・高さ)をお知らせ下さい!!

● ご注意

- ※ シート巾は間口より大きい方が最適です(目安:間口の約1.2倍)。
- ※ 巾は20cm単位の長さをお願いいたします(仕上りは±3%の誤差が生じます)。
- ※ 受注後約2週間程度で仕上がります。
- ※ 上記以外のシート種別をご希望の場合は別途ご相談いたします。